


LISOVACÍ VIDLICE CU, IZOLOVANÁ, DIN 46237

Technické údaje:

- Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
- Povrch: pocínovaný.
- Pro připojení odlehčená od tahu.
- PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
- Teplotní odolnost $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 600 V max.
- Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.





částečně UL

Příčný průřez (mm ²)	Šroub \varnothing (mm)	Jmen. velikost dle DIN	Barva izolace	D1	D2	D3	A1	B	L	Hmotnost na 100 ks. ~kg	Podle DIN	Vyhovuje UL	Bal./ks	Obj. č.
0,1 - 0,4	3		Žlutá	1	3,2	3,3	10,5	5	16	0,04	-	-	100	18 0118
0,5 - 1	3	3 - 1	Červená	1,6	4,1	3,2	11,5	5,8	16	0,07	x	x	100	18 0120
	4	4 - 1	Červená	1,6	4,1	4,3	11,5	7	17	0,08	x	x	100	18 0124
	5	5 - 1	Červená	1,6	4,1	5,3	11,5	9,6	18	0,09	x	x	100	18 0126
1,5 - 2,5	6		Červená	1,6	4,1	6,5	11,5	11	20	0,1	-	x	100	18 0128
	3	3 - 2,5	Modrá	2,3	4,5	3,2	11,5	5,9	17	0,08	x	x	100	18 0140
	4	4 - 2,5	Modrá	2,3	4,5	4,3	11,5	7	19	0,09	x	x	100	18 0144
	5	5 - 2,5	Modrá	2,3	4,5	5,3	11,5	10	20	0,11	x	x	100	18 0146
4 - 6	6	6 - 2,5	Modrá	2,3	4,5	6,5	11,5	12	23	0,12	x	x	100	18 0148
	4	4 - 6	Žlutá	3,6	6,8	4,3	13	9	20	0,17	x	x	100	18 0160
	5	5 - 6	Žlutá	3,6	6,8	5,3	13	9	21	0,19	x	x	100	18 0162
	6	6 - 6	Žlutá	3,6	6,8	6,5	13	12,5	22	0,2	x	x	100	18 0164
10	8	8 - 6	Žlutá	3,6	6,8	8,4	13	15	25	0,24	x	x	100	18 0166
	10	10 - 6	Žlutá	3,6	6,8	10,5	13	19,2	27	0,3	x	x	100	18 0168
	5		Červená	4,5	8,6	5,3	16,5	10,5	17	0,16	-	-	100	18 0170
16	6		Červená	4,5	8,6	6,4	16,5	10,5	17	0,16	-	-	100	18 0172
	6		Modrá	5,8	9,6	6,4	21,5	11	20	0,44	-	-	50	18 0174

LISOVACÍ KOLÍK CU, IZOLOVANÝ, DIN 46231

Technické údaje:

- Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
- Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
- Pro připojení odlehčená od tahu.
- PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
- Teplotní odolnost $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 600 V max.
- Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.

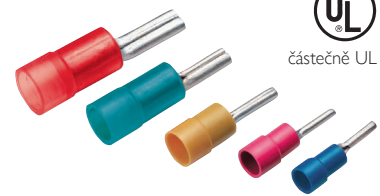

částečně UL

Příčný průřez (mm ²)	Délka kolíku (mm)	Jmen. velikost dle DIN	Barva izolace	L1	L2	D1	B	Hmotnost na 100 ks. ~kg	Podle DIN	Vyhovuje UL	Bal./ks	Obj. č.
0,1 - 0,4	9		Žlutá	20	9	1	1	0,05	-	-	100	18 0220
0,5 - 1	10	1	Červená	22	10	1,6	1,9	0,08	x	x	100	18 0222
1,5 - 2,5	10	2,5	Modrá	22	10	2,3	1,9	0,09	x	x	100	18 0224
4 - 6	11	6	Žlutá	27	11	3,6	2,7	0,19	x	x	100	18 0226
10	11		Červená	33	11	4,3	4,3	0,31	-	x	100	18 0227
16	15		Modrá	38	15	5,4	5,5	0,49	-	x	100	18 0228